

EM EUROMILK

Фуражо-
раздавачи
миксери



RINGO 

Доверете се на експертите в храненето

Premium

Бъдете пред всички

За да отговорим на нарастващите очаквания на земеделските стопани, ние създадохме ефективни решения под формата на пакет от услуги EM Premium.

Ние залагаме на индивидуалния подход при обслужването на клиентите, отговаряме на техните нужди, и предлагаме продуктите Premium произведени от най-добрите специалисти.

EM Premium беше създаден, за да реализира поръчки, създадени с голямо внимание и прецизност. Клиентът е наш партньор и съинвеститор в получаването на крайния продукт.



Насладете се на спокойствието

Създадохме специален екип, който посещава мястото, където ще се използва машината, проверява всички параметри и задава обща визия за машината с клиента. Крайната конфигурация на продукта е за неговия ползвател. Нашият съвет и участие в проекта спомага за постигането на целта и допринася за очакваното удовлетворение.

Качеството не е обещание, а принцип, поради което нашият пакет гарантира безопасност и спокойствие за всички потребители на машини и устройства EUROMILK.



Нашата Мисия – **Вашата** Печалба

Нашето Качество – **Вашето** Удобство

Нашата Гаранция – **Вашата** Безопасност



* Пакетът EM Premium се предлага само на територията на Полша.

На базата на дългогодишния опит и използването на най-иновативната технология в процеса на производство, EUROMILK предлага висококачествени фуражораздаващи миксери EUROMILK RINO. Широката гама от предлаганите модели, с различни капацитети и степен на оборудване, позволява конфигуриране на машината според изискванията на всеки клиент.



В процеса на производство се използва висококачествена стомана S355J2+N, с повишена износоустойчивост, което гарантира по-голяма здравина и дълъг експлоатационен период.

Формата на контейнера и смесителния шнек осигуряват приготвянето на идеална целодажбена смеска (TMR) с минимална необходима мощност.



** Контейнерът с дебелина 8 mm е изработен от два идентични елемента и благодарение на това се свързва само на две места (модел FX). При производството се използва методът на горещо валцуване, което удължава експлоатационния период.

* Дъното е изработено от стомана с дебелина 20 mm. Освен това е допълнително подсилено в областта изложена на най-голямо натоварване, и където е разположена трансмисията.



* Благодарение на независим хидравличен дистрибутор, машината използва само една секция от хидравликата, независимо от степента на оборудването.

EUROMILK RINO "Изработени според Вашите нужди" - производство на фуражораздаващи миксери, които не се предлагат в серийно производство.


* Не се отнася за модели FX Slim и FX Basic

Единственият шнек на пазара с технологията **Opti-Cut**

Изцяло изработени от стомана S355j2+N с дебелина 15 mm (алтернативно 20 mm). По желание на клиента може да се използва и стомана HARDOX.

Смесителният шнек е много важен елемент от фуражораздаващия миксер, тъй като той отговаря за скоростта и качеството на приготвената смеска (TMR). Иновативната, спирална форма EM Opti-Cut намалява времето за смесване и необходимата мощност с около 15%. Впечатляващата му височина и широчина, заедно с голямото количество ножове за рязане, осигуряват идеално качество на фуража. Водещите предимства са закалените ножове, поставени под съответните ъгли, допълнително укрепени със специални планки, които предпазват ножовете от повреди.

Количеството на режещите ножове зависи от модела на миксера, и варира от 7 до 9 на шнек.

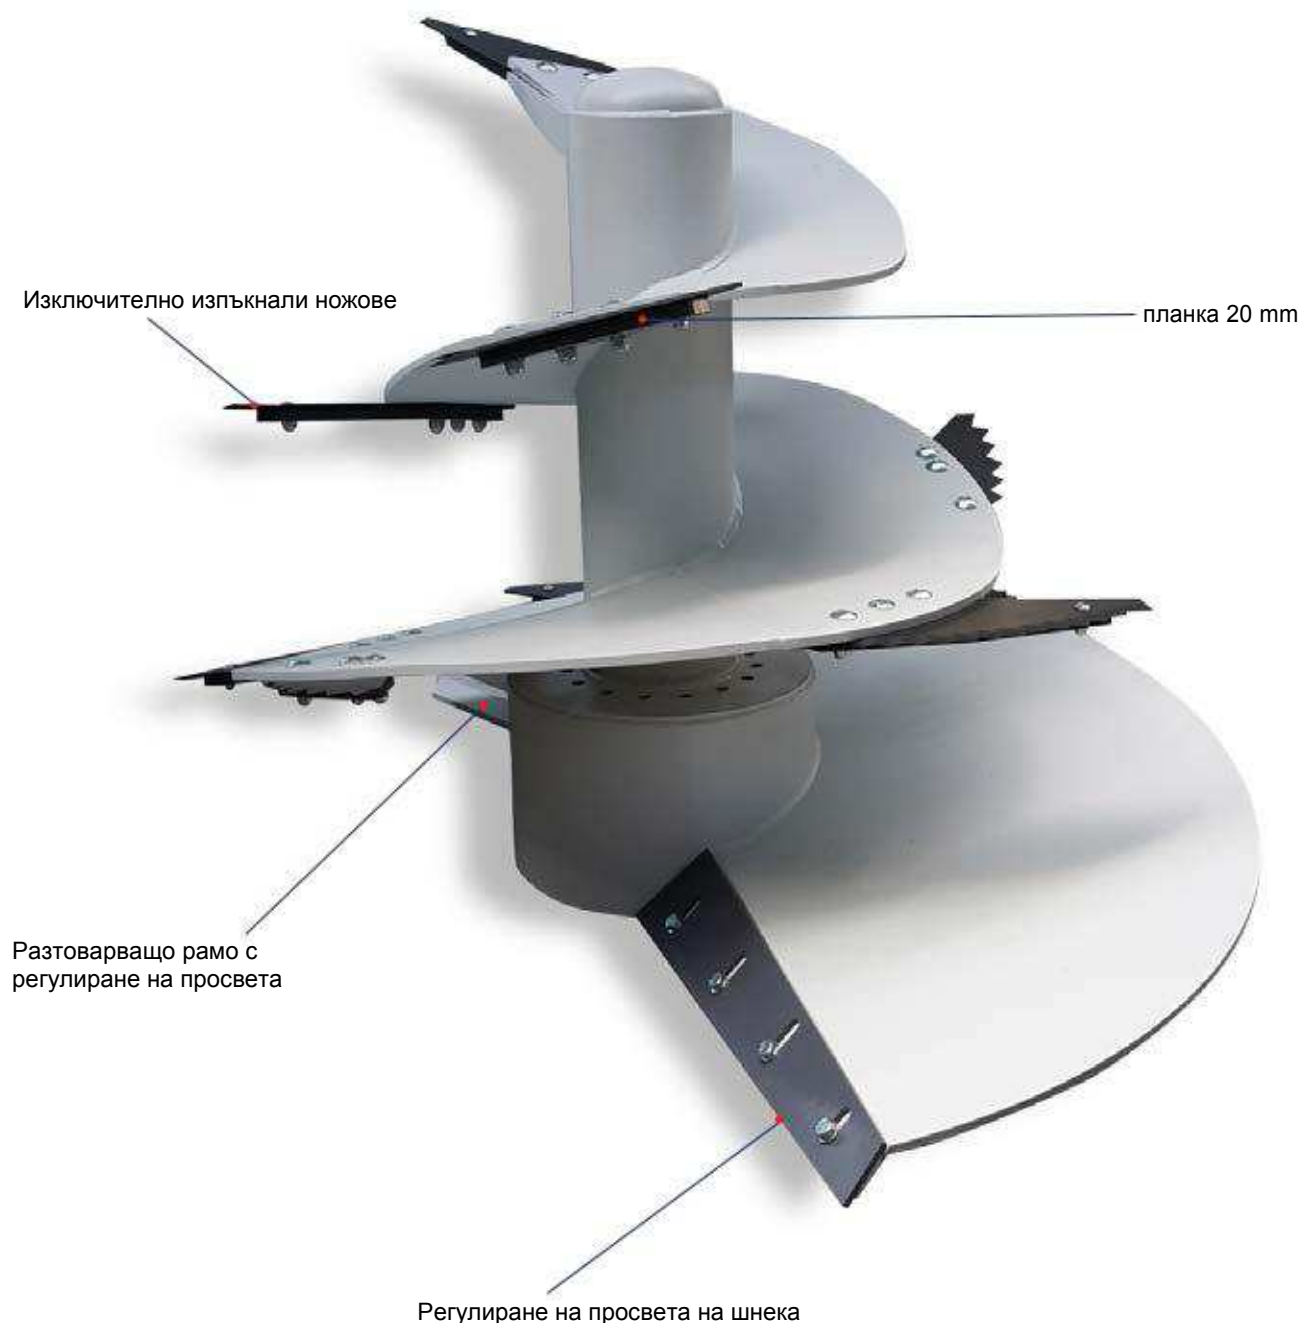





● **Капацитет:**



RINO FX SLIM е уникално решение, което позволява използването на машината в тесни коридори за хранене. Компактният дизайн е едно лесно решение за всяка ферма с ограничено пространство. Един практичен и надежден миксер, отговарящ на изискванията на клиента. Атрактивната цена, подходящият капацитет и използваните компоненти са идеални за малки ферми. Поради малките размери този модел не може да бъде оборудван с PVC транспортни ленти или сламоразпръсквач EM.

● **Необходима мощност:**



	FX 500 SLIM	FX 600 SLIM	FX 700 SLIM
Капацитет [m ³]	5	6	7
Височина [m]	2,15	2,40	2,65
Ширина [m]	1,80	1,80	1,80
Дължина [m]	4,05	4,08	4,10
Тегло [kg]	2700	2740	2780
Брой шнекове		1	
Брой режещи ножове		7	
Височина на разтоварващия шибър от земята [mm] *		500	

Гуми и промяна във височината на машините								
FX SLIM	s/sin	-	-	-	-	-	-	-

Символи: s - стандартно, o - опция, sin – една ос, t - тандем

* Височината на разтоварващия шибър съответства за фуражораздаващ миксер със стандартно оборудване и стандартни гуми.



● **Капацитет:**



● **Необходима мощност:**



RI RINO FX BASIC е серия от фуражораздаващи миксери с базово оборудване. Машината е идеална за малките ферми, които искат да намалят разходите, свързани с ефективното производство на мляко. FX BASIC има ограничено количество от допълнително оборудване. Тази серия миксери има отлично съотношение цена/качество.

	FX 600 BASIC	FX 700 BASIC	FX 800 BASIC	FX 900 BASIC	FX 1000 BASIC
Капацитет [m ³]	6	7	8	9	10
Височина [m]	2,35	2,32	2,47	2,66	2,83
Ширина [m]	2,10	2,25	2,25	2,25	2,25
Дължина [m]	4,33	4,65	4,70	4,75	4,80
Тегло [kg]	2740	2780	2820	2860	2900
Брой шнекове	1				
Брой режещи ножове	7		9		
Височина на разтоварващия шибър от земята [mm] *	760				

Гуми и промяна във височината на машините								
FX BASIC	s/sin	o/sin	o/sin	o/sin	-	-	-	o/sin
Височина +/-	-	+ 6 cm	-	+ 8 cm	-	-	-	- 10 cm

Символи: **s** - стандартно, **o** - опция, **sin** – една ос, **t** - тандем

* Височината на разтоварващия шибър съответства за фуражораздаващ миксер със стандартно оборудване и стандартни гуми.



* Не се отнася за модели FX Slim и FX Basic



● **Капацитет:**



● **Необходима мощност:**



RINO FX е гама от фуражораздаващи миксери, най-често използвани в малки и средни ферми. Те имат богато стандартно оборудване, като двустепенна трансмисия, която изисква по-малка мощност. Те са перфектната комбинация от солидна конструкция и лесна експлоатация. Използването на материали с висока якост осигурява безпроблемна употреба за дълъг период от време. Широката гама от допълнително оборудване и възможността за разполагане на разтоварващия шибър в различни позиции, позволяват машината да бъде персонализирана съобразно индивидуалните нужди на клиента.

	FX 600	FX700	FX 800	FX 900	FX 1000	FX 1200
Капацитет [m ³]	6	7	8	9	10	12
Височина [m]	2,32	2,32	2,47	2,66	2,83	3,12
Ширина [m]	2,10	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Дължина [m]	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85	4,92
Тегло [kg]	3450	3525	3370	3480	3590	3810
Брой шнековес	1					
Брой режещи ножове	7			9		
Височина на разтоварващия шибър от земята [mm] **	760					

Гуми и промяна във височината на машините								
FX	s/sin	o/sin	o/sin	o/sin	-	-	-	o/sin
Височина +/- ***	-	+ 6 cm	-	+ 8 cm	-	-	-	- 10 cm

** Стандартна PVC конвейерна лента увеличава височината на миксера с 5 cm.

Символи: s - стандартно, o - опция, sin – една ос, t - тандем

*** Височината на разтоварващия шибър съответства за фуражораздаващ миксер със стандартно оборудване и стандартни гуми.



● **Капацитет:** 

● **Необходима мощност:**



RINO FX HD е иновативен и неконвенционален проект, създаден специално за средни ферми. HD моделите предлагат изключително висока ефективност при мелене и рязане на материалите, благодарение на подсилената конструкция на широкия контейнер и смесителния шнек. Машината е по-ниска, но със стандартно шаси и гуми R15.3 -11.5/80. Регулируем теглич и широки разтоварващи шибри са стандартно оборудване за този модел. Тези решения допринасят за перфектно зареждане на сухи целодажбени смеси.

RINO FX HD се предлага стандартно с шнек с дебелина 20 mm.

	FX 1000 HD	FX 1100 HD	FX 1200 HD	FX 1300 HD	FX 1400 HD
Капацитет [m³]	10	11	12	13	14
Височина [m]	2,62	2,77	2,92	3,07	3,19
Ширина [m]	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Дължина [m]	4,75	4,77	4,80	4,83	4,85
Тегло [kg]	3900	4010	4150	4130	4350
Брой шнекове	1				
Брой режещи ножове	9				
Височина на разтоварващия шибър от земята [mm] *	830				

Гуми и промяна във височината на машините								
FX HD	-	s/sin	o/sin	o/sin	-	-	-	-
Височина +/-	-	-	- 6 cm	+ 2 cm	-	-	-	-

Символи: s - стандартно, o - опция, sin – една ос, t - тандем

* Височината на разтоварващия шибър съответства за фуражораздаващ миксер със стандартно оборудване и стандартни гуми.



● **Капацитет:**



● **Необходима мощност:**



RINO FXL е линия с машини за сгради със средна височина. Благодарение на компактния размер и малката необходима мощност, машината работи перфектно в много ферми. При този модел мостът се намира в задната част, като същевременно поддържа конструкцията на модел със стандартното дъно. Допълнително предимство на това положение на оста е увеличаването на натиска върху теглича на трактора, което увеличава неговата теглителна сила. Въпреки че клирънсът е по-малък в сравнение със стандартните модели RINO, конструкцията на машината позволява да бъде дооборудвана с PVC конвейерна лента: стандартно отпред, надлъжно отзад и централно от страни.

	FXL 600	FXL 700	FXL 800	FXL 900	FXL 1000	FXL 1200
Капацитет [m³]	6	7	8	9	10	12
Височина [m]	2,17	2,17	2,32	2,51	2,68	2,96
Ширина [m]	2,10	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Дължина [m]	4,42	4,45	4,47	4,50	4,54	4,60
Тегло [kg]	3450	3525	3520	3610	3700	3880
Брой шнекове	1					
Брой режещи ножове	7			9		
Височина на разтоварващия шибър от земята [mm] *	610					

Гуми и промяна във височината на машините								
FXL	s/sin	o/sin	o/sin	o/sin	-	-	-	-
Височина +/-	-	+ 6 cm	-	+ 8 cm	-	-	-	-

Символи: s - стандартно, o - опция, sin – една ос, t - тандем

* Височината на разтоварващия шибър съответства за фуражораздаващ миксер със стандартно оборудване и стандартни гуми.



● **Капацитет:**



● **Необходима мощност:**



RINO FXS е най-ниският фуражораздаващ миксер с един шнек на пазара. Уникалната му конструкция позволява на клиентите да получат много нисък миксер съобразен с техните нужди. Това е възможно благодарение на иновативната конструкция на дъното, при което трансмисията е разположена вътре в контейнера. Това решение създава оптимален ъгъл на стените и същевременно оказва влияние върху качеството на смесване. RINO FXS е идеален за всеки тип сграда.


	FXS 600	FXS 700	FXS 800	FXS 900	FXS 1000	FXS 1200
Капацитет [m³]	6	7	8	9	10	12
Височина [m]	1,99	2,19 / 1,99	2,39 / 2,14	2,33	2,50	2,78
Ширина [m]	2,10	2,10 / 2,25	2,10 / 2,25	2,25	2,25	2,25
Дължина [m]	4,75	4,78	4,80	4,85	4,90	4,95
Тегло [kg]	3450	3525	3460	3580	3710	3960
Брой шнекове	1					
Брой режещи ножове]	7			9		
Височина на разтоварващия шибър от земята [mm] *	430					

* При максимална ширина от 2,1 м

Гуми и промяна във височината на машините								
FXS	s/sin	o/sin	o/sin	o/sin	-	-	-	-
Височина +/-	-	+ 6 cm	-	+ 8 cm	-	-	-	-

Символи: s - стандартно, o - опция, sin – една ос, t - тандем

* Височината на разтоварващия шибър съответства за фуражораздаващ миксер със стандартно оборудване и стандартни гуми.

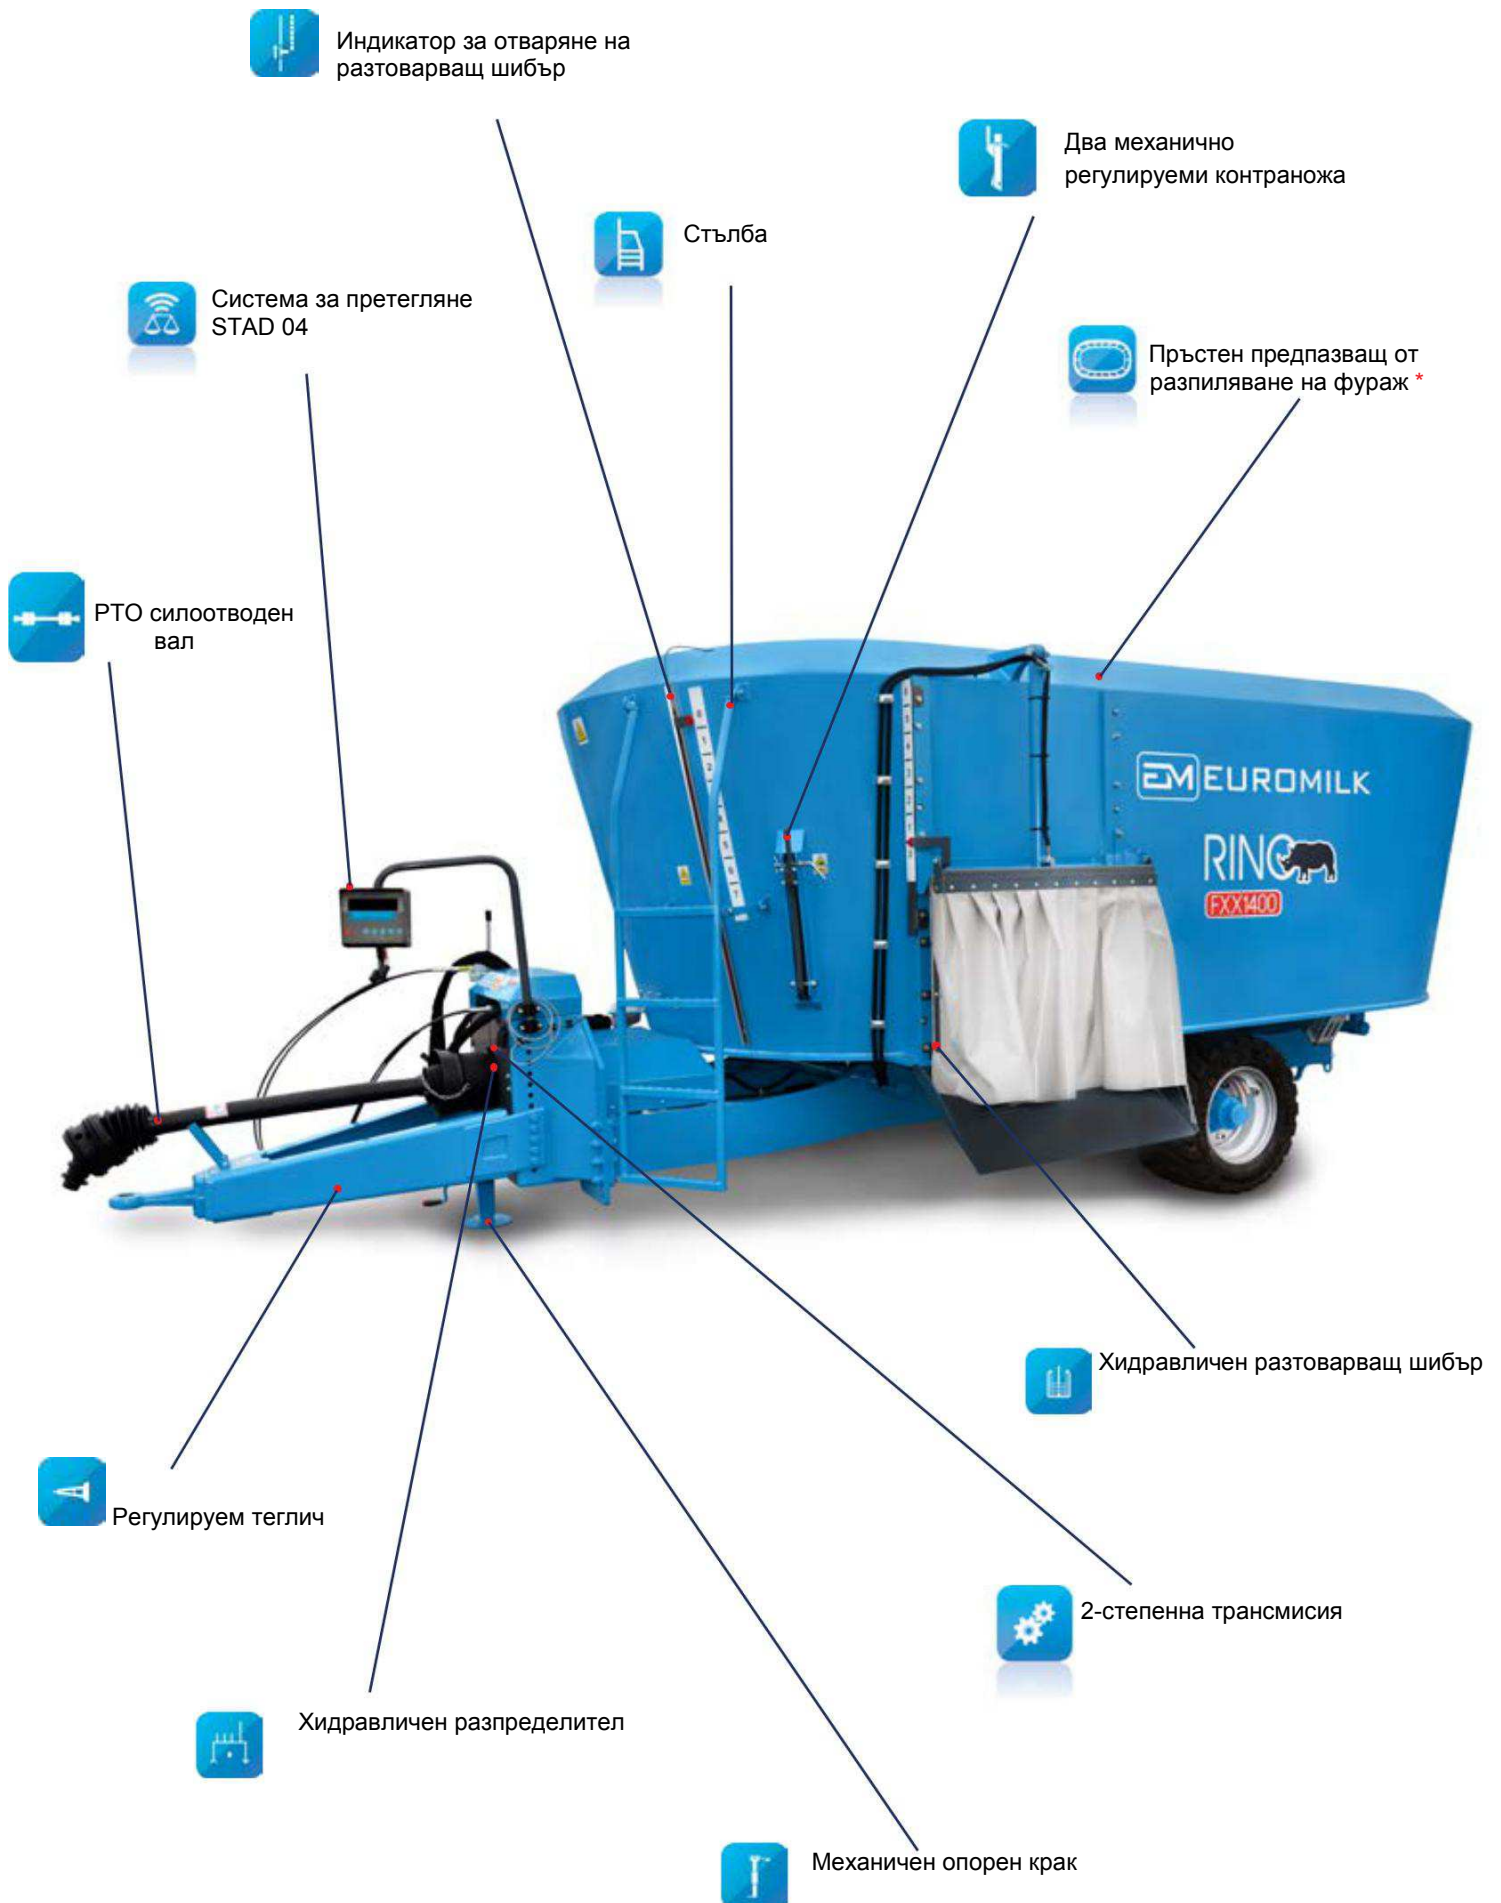

* Пръстен с ъгъл 45° при модели FXX 1200, FXX 1400 и всички модели FXXS.



● **Капацитет:**



● **Необходима мощност:**



RINO FXXS е иновативно поколение фуражораздаващи миксери, което благодарение на своите размери е перфектна алтернатива на машините с хоризонтална смесваща система. Издръжливостта на конструкцията и иновативния монтаж на шнека, прави този модел уникален и изключително здрав. С височина от 2,20 m, капацитет 12 m³ и обща ширина от 2,15 m той е идеален за всеки тип сграда. Дължината, която е не повече от 6,4 m позволява комфортно маневриране дори при трудни условия. Машините са стандартно оборудвани с предпазен пръстен с ъгъл 45°. Системата с 2 шнека гарантира бързо смесване и намалява разходите за гориво. Машината е проектирана да работи с трактори с малка мощност, благодарение на специалния тип трансмисия.

	FXXS 1200	FXXS 1400	FXXS 1600
Капацитет [m ³]	12	14	16
Височина [m]	2,27	2,49	2,71
Ширина [m]	2,15	2,15	2,15
Дължина [m]	6,23	6,29	6,35
Тегло [kg]	4945	5250	5500
Брой шнекове	2		
Брой режещи ножове	18		
Височина на разтоварващия шибър от земята [mm] *	650		

Гуми и промяна във височината на машините								
FXXS	-	-	o/sin	s/sin	-	-	-	-
Височина +/-	-	-	- 3 cm	-	-	-	-	-

Символи: s - стандартно, o - опция, sin – една ос, t - тандем

* Височината на разтоварващия шибър съответства за фуражораздаващ миксер със стандартно оборудване и стандартни гуми.


● Капацитет:

● Необходима мощност:


RINO FXX е модел, предназначен за големи ферми, насочени към ефективно производство. Изпитана и солидна конструкция, предлагаща най-модерната технология, необходима за правилното хранене на животните. Големият избор на допълнително оборудване подходящо за това шаси прави модела предпочитан сред фермерите. Идеалните пропорции на широчината и височината на контейнера осигуряват отлична консистенция на целодажбената смеска.

	FXX 1200	FXX 1400	FXX 1600	FXX 1800	FXX 2000
Капацитет [м³]	12	14	16	18	20
Височина [m]	2,45	2,43	2,69	2,87	3,05
Ширина [m]	2,15	2,25	2,25	2,25	2,25
Дължина [m]	6,50	6,90	6,95	7,00	7,07
Тегло [kg]	5100	5375	5650	5800	6000
Брой шнекове	2				
Брой режещи ножове	18	14		18	
Височина на разтоварващия шибър от земята [mm] *	820			950	

Гуми и промяна във височината на машините								
	R 15,3-10,0/75	R 15,3-11,5/80	R 14,5-30x11,5	R 15,5-400/60	R 17,5-215/75 x2	R 19,5-435/50	R 425/40 B17	R 23x5 FL-07 x2
FXX [12-14 м³]	-	o/t	o/sin	o/sin o/t	s/sin	o/sin	o/sin o/t	-
Височина +/- [12-14 м³] **	-	+ 18 cm	+ 13 cm	+ 10 cm +20 cm	-	+ 13 cm	+ 3 cm + 20 cm	
FXX [16-20 м³]	-	-	o/t	o/t	-	s/sin	o/sin o/t	-
Височина +/- [16-20 м³] **	-	-	-	+ 5 cm	-	-	- 10 cm + 5 cm	

Символи: s - стандартно, o - опция, sin – една ос, t - тандем

** конвейерна лента увеличава височината на миксера с 5 cm.

* Височината на разтоварващия шибър съответства за фуражораздаващ миксер със стандартно оборудване и стандартни гуми..



● **Капацитет:**



● **Необходима мощност:**



Здрави фуражораздаващи миксери, които съчетават издръжливост и иновативни технологии. Предназначени за използване в големи ферми, и проектирани така че да осигуряват безпроблемна работа дори при най-тежките условия. Основните предимства на FXX HD са усилена конструкция, широк контейнер и шнекове, които гарантират ефективно и бързо смесване на всякакви материали. Допълнителни предимства са идеалното съотношение между височина и капацитет при ниска необходима мощност. Стандартно те са оборудвани с шнекове с дебелина 20 mm и с PVC конвейерна лента с ширина 900 mm. В допълнение, моделите HD + имат рамка с увеличено напречно сечение и шаси тип.

	FXX 2000 HD	FXX 2200 HD	FXX 2400 HD	FXX 2600 HD +	FXX 2800 HD +	FXX 3000 HD +	FXX 3200 HD +
Капацитет [m³]	20	22	24	26	28	30	32
Височина [m]	2,71	2,85	3,01	3,21	3,36	3,61	3,75
Ширина [m]	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Дължина [m]	7,00	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50	7,60
Тегло [kg]	7000	7200	7600	9700	10100	10500	11000
Брой шнекове	2						
Брой режещи ножове	18						
Височина на разтоварващия шибър от земята [mm] *	950			850		950	

Гуми и промяна във височината на машините								
FXX HD [20-24 m³]	-	-	o/t	o/t	-	s/sin	o/t	-
Височина +/- [20-24 m³]	-	-	- 5 cm	-	-	-	+ 5 cm	-
FXX HD + [26-28 m³]	-	-	-	-	-	o/t	s/t	-
Височина +/- [26-28 m³]	-	-	-	-	-	+ 5 cm	-	-
FXX HD + [30-32 m³]	-	-	-	-	-	s/t	-	-

Символи: s - стандартно, o - опция, sin – една ос, t - тандем

* Височината на разтоварващия шибър съответства за фуражораздаващ миксер със стандартно оборудване и стандартни гуми.



● **Необходима мощност *:**



● **Силоотводен вал РТО:**



Сламоразпръсквач EM QUBIC може да бъде инсталиран отпред и отзад на фуражораздаващите миксери, посочени в таблицата по-долу. Това повишава производителността и ефективността на избрания модел, комбинирайки дейностите по смесване и зареждане на фураж с полагането на постелята. Регулирането на разпръскването се осъществява перпендикулярно на фуражораздаващия миксер на площ от 220°. Регулирането на размера площта се осъществява от кабината на трактора, като максималната дължина на разпръскване е 20 м. Здравата и устойчива конструкция оказва влияние върху безопасността на животните.



Модели, които могат да бъдат оборудвани със сламоразпръсквач EM QUBIC:

	FX SLIM	FX BASIC	FX	FX HD	FXL	FXS	FXXS	FXX	FXX HD
EM QUBIC - ОТПРЕД	-	-	+	+	+	-	+	+	+
EM QUBIC - ОТЗАД	-	-	+	+	-	-	+	+	+

* Необходимата мощността е 60 к.с. независимо от модела или капацитета на фуражораздаващите миксери.

Оборудването на фуражораздаващите миксери с електронна тегловна система гарантира прецизно претегляне на отделните компоненти и правилно съставяне на целодажбената смеска (TMR).



STAD 04

Модерна и лесна за използване система за претегляне, която съчетава всички функции, необходими за прецизни измервания. Оборудвана с единичен LCD дисплей и с функция за блокиране на процеса на претегляне, по време на движение. Компютърът е оборудван със система за предупреждение при претоварване, която информира за достигането на зададената маса на даден компонент.



DG 500

Позволява създаването на рецепти за хранене, зареждането на фуража в съответствие със зададения хранителен план и събирането на данни за храненето. DG 500 е оборудван с двоен LCD дисплей на полски и английски език и има функция за задаване на програми според теглото на фуража или броя на животните. С възможност за създаване на 24 рецепти за хранене с избор на определени съставки от списъка с 48 налични компонента.



DINA TEL2

Безжичната везна DINA TEL 2 осигурява точното разпределение на фуража в трактор / товарач. Работен диапазон от 25 м. Може да се използва като допълнителен елемент заедно със системи за претегляне STAD 04 и DG 500.

Управление



РЪЧНО

Когато фуражораздаващият миксер има хидравличен разпределител, той се управлява чрез механичните лостове. Машината може да се управлява и директно чрез хидравликата на трактора, в случай че няма разпределител.



Електронно РЪЧНО

Удобен електронен контрол от панел EM, без да е необходимо да използвате никакви кабели.



Електронно PREMIUM / PREMIUM PLUS

Електронен контрол проектиран специално за на най-взискателните клиенти, с голям и лесен за четене дисплей.





Регулируем разтоварващ улей



Пневматични спирачки



Камера за задно виждане



Пътни светлини



Работна платформа



Смяна на предавките от кабината



отвор за прахообразни добавки

EUROMILK отдава голямо значение както на качеството на подготвяната целодажбена смеска TMR, така и на нейното равномерно зареждане. За целта предлага широка гама PVC конвейерни ленти с различна дължина, ширина и разположение, което позволява зареждане на фураж навсякъде, дори и при най-неблагоприятни условия.



Отпред (стандартно)



Отзад (стандартно)



Надлъжно отзад (хидравлично регулиране)



Надлъжно отзад (механично регулиране)



Удължение на PVC конвейерна лента



Централно от страни (хидравлично или механично регулиране)



Удъжение на PVC конвейерна лента с вертикално регулиране нагоре/надолу (хидравлично регулиране)



Отпред/отзад – ширина 900 mm (само при разтоварващ шибър 1200 mm)




Двойна (хидравлично регулиране)

Футажораздаващите миксери EUROMILK RINO се предлагат с различни конфигурации на разтоварващите шибри според индивидуалните нужди на всеки клиент. Благодарение на това машините зареждат фуражите точно, независимо от вида на сградата и хранителната пътека.




Възможни конфигурации на разтоварващия шибър за модели RINO


FX / FX HD

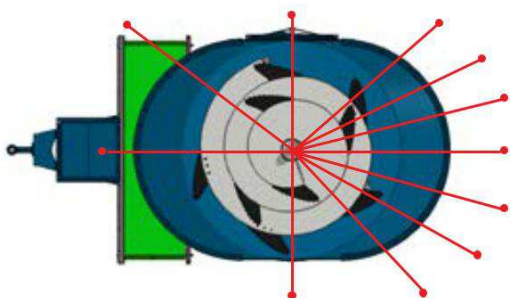


FX BASIC

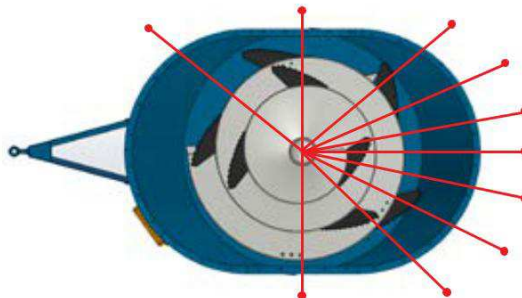


FXS

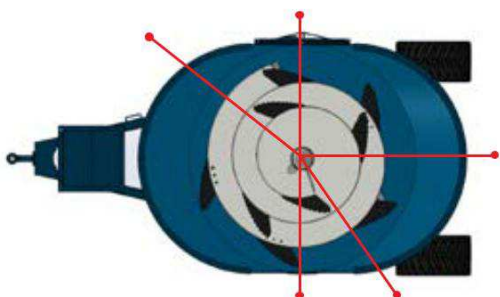


FXL

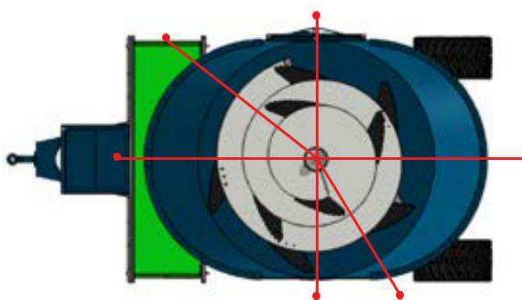

FX SLIM

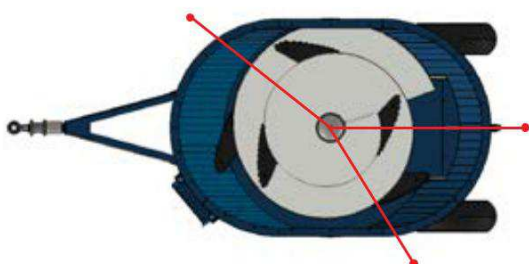

FXX / FXX HD / FXXS

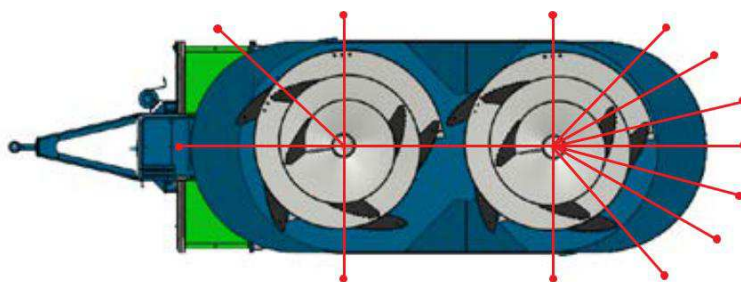



EUROMILK гарантира, че клиентите получават най-добрата техническа поддръжка и консултации от нашите специалисти. Предлагаме както гаранционно, така и следгаранционно обслужване.

За да се поддържа най-доброто обслужване на клиентите, всички машини се пускат в експлоатация от сервиза на фабриката (засега тази услуга се отнася само за клиентите в Полша). Това дава допълнителна гаранция за максимална ефективност и безпроблемна работа.

Никога не забравяме колко е важно следпродажбеното обслужване. Ето защо нашите специалисти са на разположение 24 часа в денонощието, за да се погрижат за вашите нужди.



EUROMILK – Доверете се на експертите

EUROMILK е семейна фирма, която предлага цялостни и специализирани решения за ферми, които се фокусират върху ефективното производство на мляко и месо. Компанията принадлежи към GAMA Group, която се развива в селскостопанския сектор от 1990 г. Основният профил на дейността е производството на висококачествени селскостопански машини, усъвършенствани доилни системи, напълно автоматизирано оборудване за хранене на животни и цялостно оборудване на животновъдни обекти. Фирмата се намира в Подляското войводство - самият център на полската млечна промишленост.

Ние сме компания, която постоянно се развива и внедрява най-новите технологии. Специализираме се в предоставянето на усъвършенствани решения за хранене и доене, главно на млекопроизводители с висока производителност и рентабилност. Нашите продукти са уникални - всички предлагани съоръжения и машини са подбрани със специално внимание според нуждите на нашите клиенти. Имаме дългогодишен опит и можем да отговорим напълно на най-важните нужди на фермерите.

Изборът на подходящи продукти се извършва след предварителна консултация с висококвалифицирани професионалисти на компанията. Основната ни цел е да предоставим един цялостен продукт и решение, за да гарантираме удовлетворението на клиентите.



Данните, съдържащи се в каталога, са само с информационна цел. Техническата информация, посочена в таблиците, може да бъде различна.



GAMA Group
ul. Przemysłowa 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
www.gamagroup.pl

