


Chiod Daniele & C. S.n.C.

- Прикачни цистерни за комбиниран фураж и зърно



Chiod Daniele & C. S.n.C.

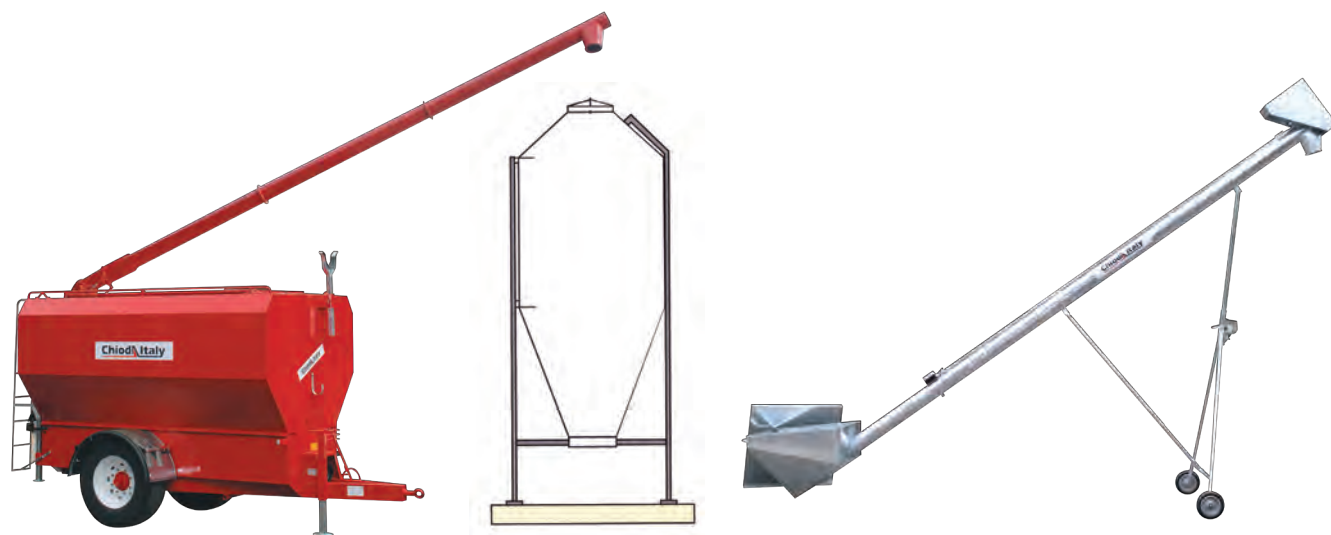

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цистерната и шасито са изработени от формована стомана. Разтоварващият шнек се задвижва от силоотводния вал на трактора. Повдигането на шнековия конвейер е чрез помпа с двойно действие (хидравлична по заявка). Той се завърта на 360° чрез механична система (хидравлична по заявка). Височина на разтоварване 8,50м. Повече при поискване. Ръчно отваряне на зареждащия шибър. Посочените по-горе данни са индикативни.

Опции

- Механични спирачки - Пневматични спирачки - Версия с две камери

Модел	Капацитет, м ³	Ширина	Дължина	Височина	Капацитет, t 0,6 t x m ³
CD 6	6	2,13	4,25	2,90	3,6
CD 8	8	2,13	4,75	2,90	5,1
CD 10	10	2,13	5,25	2,90	6,3
CD 12	12	2,23	5,25	3,10	7,2
CD 14	14	2,23	5,75	3,10	8,4
CD 16	16	2,23	6,25	3,10	9,6
CD 18	18	2,45	7,00	3,40	10,8
CD 20	20	2,45	7,50	3,40	12

Снимките и техническите данни са индикативни и могат да бъдат променени от производителя по всяко време, без предварително известяване.

Вашият дилър

Агротех Консульт ЕООД,
ул. Хр. Смирненски 97 6000 Стара Загора
тел., факс: 042 637 899,
моб.: 0890 110 688, 0898 962 171
l.stefanov@agrotech-consult.com
v.doichev@agrotech-consult.com
www.agrotech-consult.com