

Торова цистерна с капацитет 5 000 литра с единична ос

ТИП
Т - 527 / 4

МОДЕЛ
PN - 50

ШАСИ

ЦИСТЕРНА

КОМПРЕСОР

**ШИБЪРНИ
КЛАПИ**

ДЕЙСТВИЕ

**СИСТЕМА ЗА
РАЗПРЪСКВАНЕ**

ПРИЛОЖЕНИЕ

**СТАНДАРТНО
ОБОРУДВАНЕ**

**СПЕЦИАЛНО
ОБОРУДВАНЕ**

Технически данни

дължина	- 5 080 mm	гуми	- 500 / 50 x 17
ширина	- 2 100 mm	вертикално натоварване	- 10 KN
височина	- 2 410 mm	мощност на трактора	- 50 HP
тегло без товар	- 1 350 kg	време за напълване	- 3 min
тегло с товар	- 6 350 kg	ширина на разпписване	- 14 m
капацитет	- 5 000 l	тип компресор	- JUROP PN 45M
брой колела	- 2	капацитет на компресора	- 5 300 l/min
шир. м-у колелата	- 1 600 mm		

Структура и приложение

Торовата цистерна PN-50 е самоносеща се цистерна монтирана на шаси с една ос.

Метална, горещо цинкувана цистерна с централна носеща рама, с вътрешни усилващи пръстени. Затворена задна страна с отвор \varnothing 600 mm. В горната част е монтирана защита против преливане.

Цистерната е стандартно оборудвана с компресор JUROP PN 45M, монтиран на теглича.

В задната горна част на цистерната PN-50 е монтирана разпписваща плоскост, с 4" хидравлична клапа тип "Meprozet". В долната част на цистерната е монтирана свързваща тръба 2", позволяваща свързването на допълнителни приспособления (маркучи за поливане и пр.).

Напълването на цистерната се постига посредством вакуум, генериран от компресора, задвижван от PTO вала на трактора. Изпразването на цистерната става чрез налягане, от компресора или на гравитачен принцип.

Разпръскването на течната торова маса става чрез разпписваща плоскост, която е част от стандартното оборудване на цистерната. При желание на клиента може да бъде ползвано друго приспособление за разпръскване на тора.

Цистерната има CE декларация за съответствие. Този сертификат позволява регистрацията на цистерната и достъп до пътната мрежа за транспорт.

- изпомпване на течна торова маса и всякакви течни отпадъци
- транспорт и разпръскване по нивите и пасищата
- напояване и разпръскване на течен изкуствен тор
- гасене на горски и полски пожари
- транспорт на вода за нуждите на строителството

Цистерната има следните компоненти като стандартно оборудване

- | | |
|---|---|
| - 4" засмукващ маркуч с дължина 6 m и смукател | - визьори на предната страна |
| - компресор с предпазен клапан | - манометър |
| - разпписваща плоскост | - регулируема опора на теглича |
| - маслен филтър | - заменяемо око на теглича |
| - калници | - еднолинейна спирачна система |
| - клапа с поплавък в горната част на цистерната | - ел. инсталация 12 V |
| - защита против преливане | - хидравличен контрол на изпразващата клапа |
| - стълба | |

Освен стандартното оборудване торовата система може да бъде оборудвана и с допълнителни компоненти, които повишават нейната функционалност:

- | | |
|--|--|
| - гуми 385/65 R22.5 | - стъклена тръба за ниво индикатор |
| - отваряема задна страна | - изпразваща тръба с клапа 2" |
| - допълнително оцветяване | - компресор JUROP PN 58M или друг |
| - шибърни клапи (ръчни или хидравлични) в страни или отзад на цистерната | - PTO вал |
| - горен отвор \varnothing 420 mm, ръчен или хидравличен | - старични или задни разпръскващи дистрибутори |
| - стълба | - двулинейна спирачна система |
| | - въртящо се око на теглича |

MEPROZET KOŚCIAN S.A. може да направи всякакво друго оборудване и да адаптира цистерната към индивидуалните изисквания на всеки клиент.

MEPROZET

KOŚCIAN

ТОРОВА ЦИСТЕРНА
С ЕДИНИЧНА ОС

5 000 ЛИТРА

ТИП Т - 527 / 4

МОДЕЛ PN - 50



Цистерна с централна рама




Meprozet Kościan S.A., 64-000, ul. Gostyńska 71
meprozet@meprozet.pl, www.meprozet-koscian.eu Foreign
trade: +48 65 512 02 57; Fax: +48 65 512 11 62

Агротех Консулт ЕООД, ул. П. Алабин No 6, 6000 Ст.
Загора тел./факс +359 42 637899, моб.:+359 898 962171
v.doichev@gmail.com, www.agrotech-consult.com

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

1. Стоманена, самоносеща се цистерна, горещо поцинкована, с вътрешни усилващи пръстени
2. Гуми 500/50 x 17
3. Шаси с една ос, 2 колела
4. Еднолинейни пневматични спирачки
5. Аварийна ръчна спирачка
6. Поцинкован или боядисан теглич (по избор)
7. Маслен филтър
8. Регулируема опора за теглича
9. Сменяемо, око на теглича
10. Компресор JUROP PN 45M
11. Осигурителна клапа
12. Поцинкован преливник
13. Контролни визьори - 2 бр.
14. Манометър
15. Клапа с поплавък
16. Засмукващ маркуч 4" със смукател (L=6m)
17. Изпразваща клапа за хидравличната система
18. Заден отвор Ø 600
19. Разплискваща плоскост (тип лъжица)
20. Изпразваща тръба 2"
21. Клапа тип "Meprozet"
22. Светлини
23. Поцинковани или боядисани калници (по избор)
24. Опора за засмукващия маркуч
25. Защита против преливане

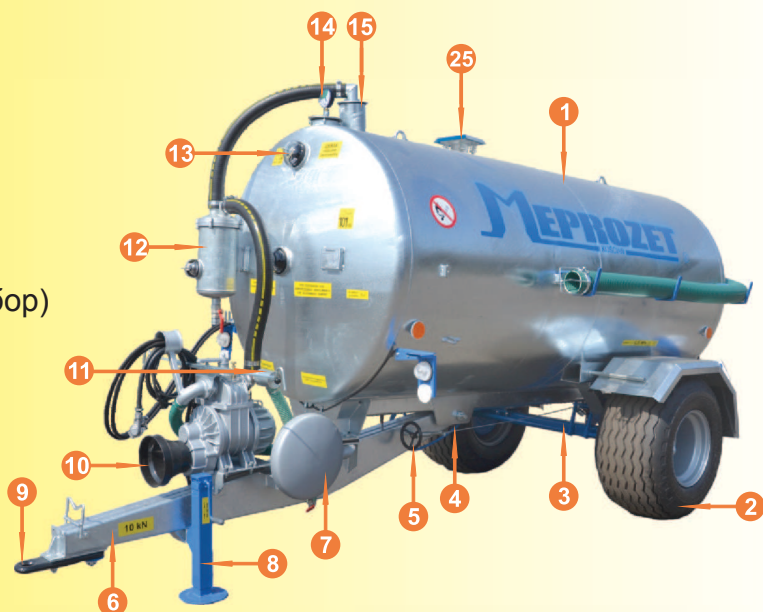

Капацитет	PN - 50 версия	Брой оси Междуосово р-е	Колела	Гуми	Компресор
5 000 litres	версия A standard	1 1600	160 / 205 / 6	500/50 x 17	JUROP PN 45M
	версия B	1 1500	160 / 205 / 6	385 / 65 R22.5 retread	JUROP PN 45M